


Firma BIMAK nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości. Maksymalna waga skrzydła 50kg. Do podklejenia szyby należy używać taśmy dwustronnie klejącej. Tor dolny Bis i Solar należy ustawić przy pomocy poziomnicy. Rączkę należy przykręcić wkrętem do płyty. Po zerwaniu taśmy, profil należy wytrzeć rozpuszczalnikiem Nitro. Na tor adaptacyjny nakładamy silikon.

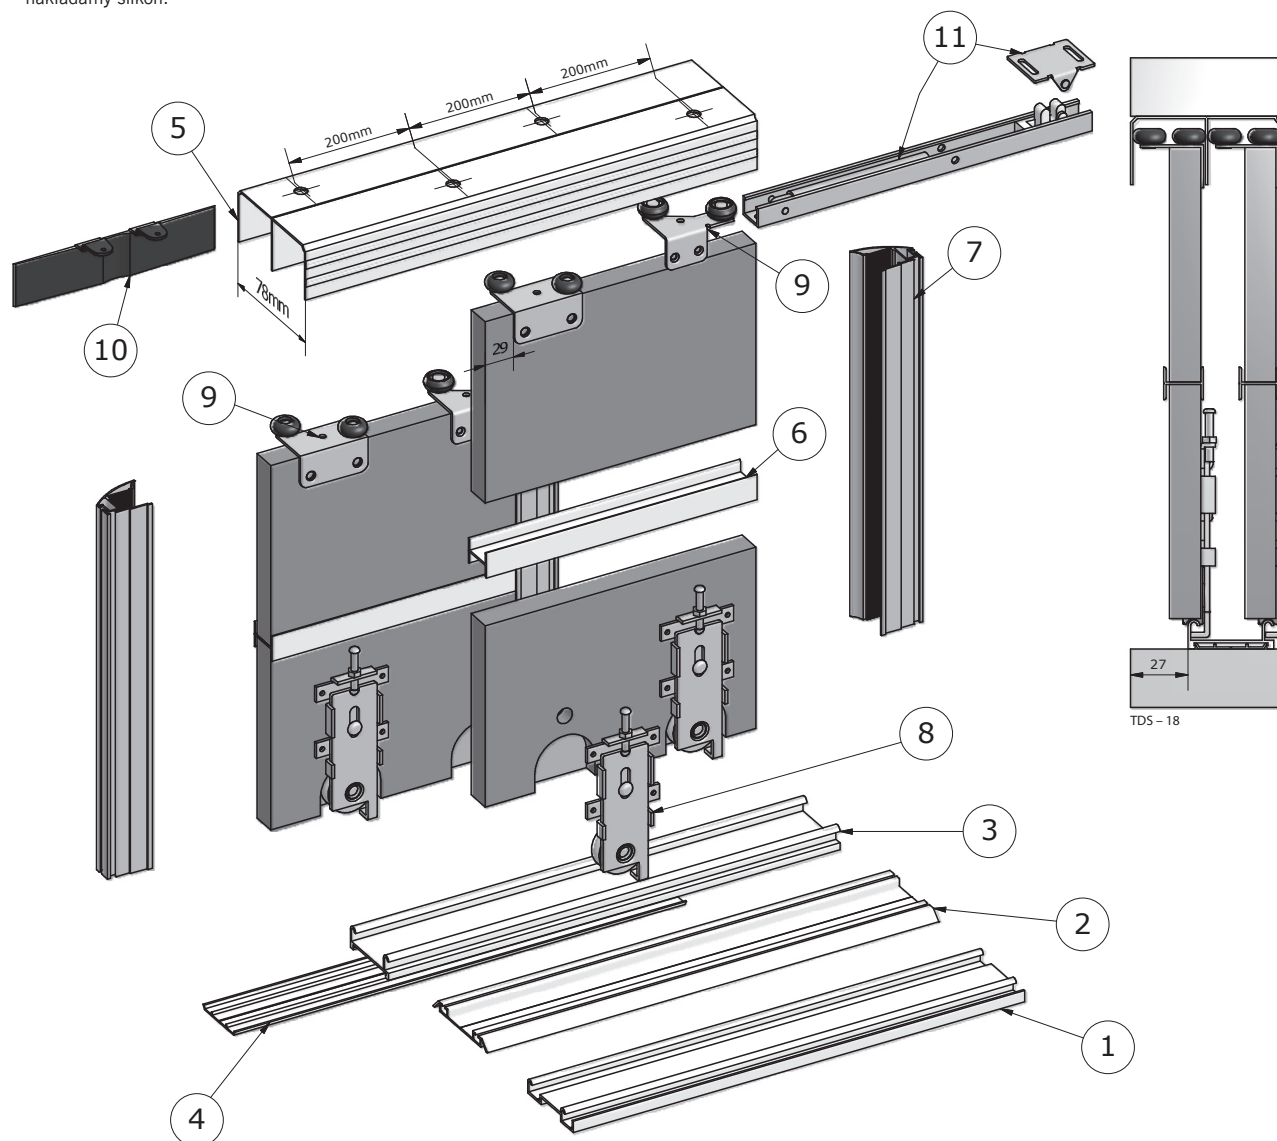

□ Aby obliczyć wysokość płyty dla poszczególnych torów:

TD.....-45mm=
wysokość światła otworu wysokość płyty

TDB/TDE.....-40mm=
wysokość światła otworu wysokość płyty

TDS/TDSK.....-35mm=
wysokość światła otworu wysokość płyty

Rączkę przycinamy 3mm dłuższą od wysokości płyty

□ Aby obliczyć szerokość płyty dla dwóch skrzydeł:

(.....-7mm)/2=
szerokość otworu montażowego szerokość płyty

□ Aby obliczyć szerokość płyty dla trzech skrzydeł:

(.....+6mm)/3=
szerokość otworu montażowego szerokość płyty

□ Aby obliczyć szerokość płyty dla czterech skrzydeł:

(.....+19mm)/4=
szerokość otworu montażowego szerokość płyty


□ Aby obliczyć wysokość lustra:

.....-4mm=
wysokość płyty wysokość lustra

□ Aby obliczyć szerokość lustra:

.....-4mm=
szerokość płyty szerokość lustra

Odległość samodomykacza od krawędzi skrzydła powinna wynosić 120mm, natomiast odległość mocowania spustu samodomykacza w torze górnym powinna wynosić 300mm od krawędzi toru.

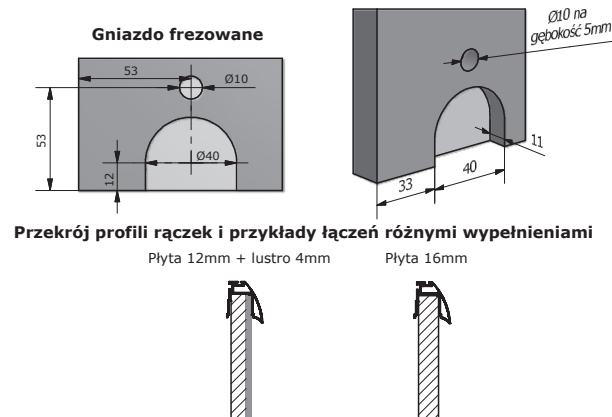

Przekrój profili rączek i przykłady łączeń różnymi wypełnieniami

Płyta 12mm + lustro 4mm

Płyta 16mm

1 Tor dolny Bis	2 Tor dolny Solar	3 Tor dolny	4 Tor adaptacyjny	5 Tor górny	6 Profil H	7 Rączka SuperDuo	8 Okucie dolne Euro	9 Okucie górne Euro/Nova łożyskowane	10 Stoper	11 Stoper pneumatyczny
TDB	TDS	TD	TA	TG	PH	RMS	B600/B600N	B800/B800A/B800M	S800	SD800